


ПРОЕКТ: \_\_\_\_\_  
 МОДЕЛЬ: CB114-S  
 КОЛИЧЕСТВО: \_\_\_\_\_  
 СОГЛАСОВАНИЕ: \_\_\_\_\_  
 ДАТА: 18.09.2020



## CB114-S

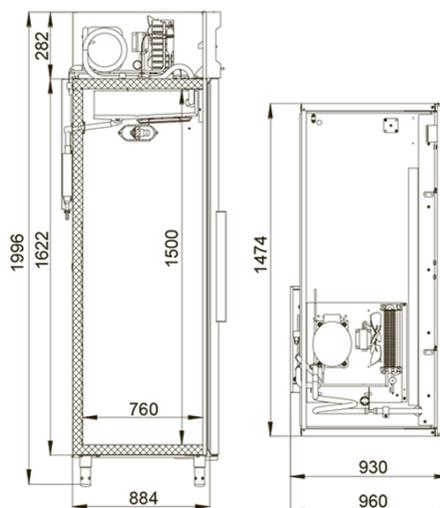

### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С:	не выше -18
Объем, л:	1400
Габаритные размеры, мм:	1474x960x1996
Толщина стенки корпуса, мм:	61
Условия окружающей среды (t,°С./вл-сть, %):	до +40/до 80
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R404A
Расположение агрегата:	верхнее
Терморегулятор:	эл.блок
Тип оттайки:	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера:	+
Потребляемая мощность, Вт, не более:	800/1200
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более:	20,5
ПЭН обогрева дверного проема:	+
ПЭН обогрева трубки слива конденсата:	+
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева:	+
ТЭН поддона воздухоохладителя:	+

Стандарт Gastronorm:	GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг:	40
Размер полки, мм:	530x650
Подсветка:	+
Замок:	+
Система электропитания, В/Гц:	230/50

## Логистическая информация

Вес нетто, кг:	212
Вес брутто, кг:	242
Размеры в упаковке, мм:	1550x988x2160

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.